

725

Rohr abnehmbar

Abgas Austritt

S-Ausführung

Brennwächter

Vorwiderstand, b'

Vorwiderstand, a'

Frischlufteintritt

102 ϕ

185

nur in Ansicht A' gezeichnet

Abgas-Austritt
Normalausführung

65 ϕ

62 ϕ

Ansaug

260

~216

82

70

300

55

273



27

222 ϕ

180 ϕ

350

495

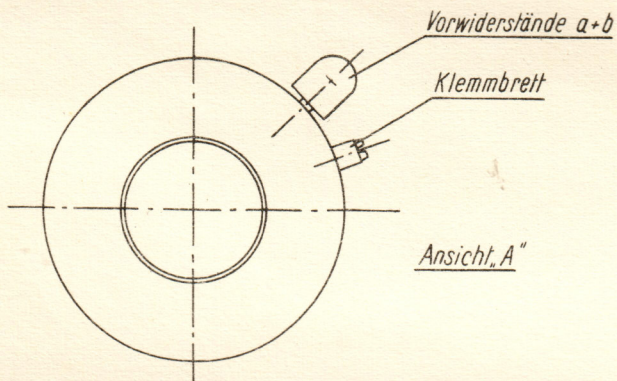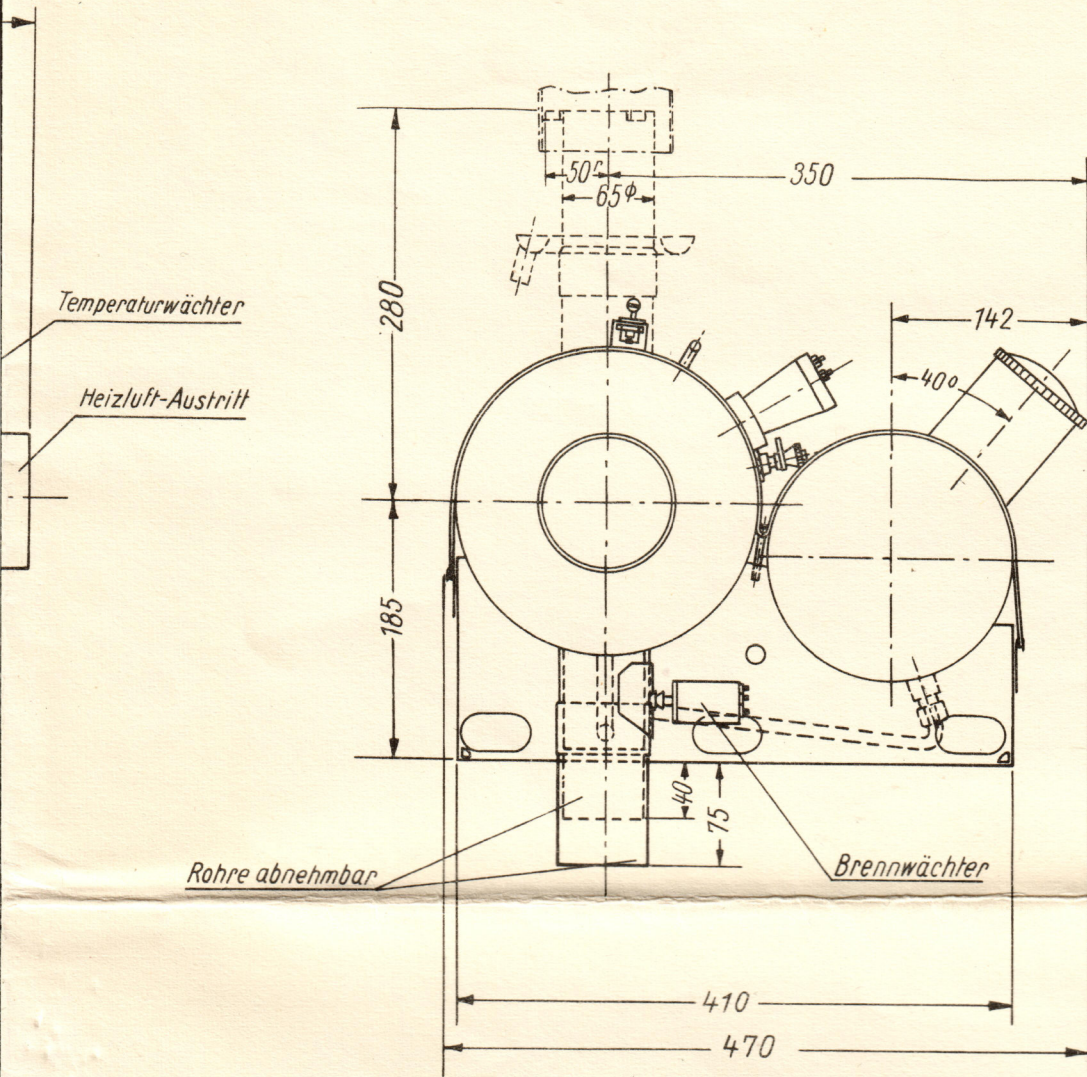

Ausführung nur mit Klemmbrett: 6+12 Volt Handschaltung
 Ausführung mit Klemmbrett u. Vorwiderstand a: 24 Volt Handschalt, 6 u. 12 Volt Automatik!
 Ausführung mit Klemmbrett u. Vorwiderstände a+b: 24 Volt Automatik!

Stück	Benennung	Din	Werkstoff	Teil	Abmessung bez. Zeichnung-Nr.
					WILHELM BAIER K.G. WERNSTÖ - Werk Stockdorf - München
					Datum Name Werkstoff
					Gez. 15.1.56 Schr.
					Gepr.
Ind.	Anderung	Datum	Name	Z. Ausgabe vom: 15.1.56	
Ausgabe	Mod. 65 HL 3a u. Mod. 65 HL 3aS Gerät mit Tank (12,5l) u. Ständer				Zeichnung-Nr. 1240 C u. 1240 S-C
					Ersetzt für
					Ersetzt durch